



Columna de Dirección Ajustable Techo de Protección con 4 Barras Motor CA 19,5 Kw Facilidad de Acceso

Ventas | Postventa | Alquiler

AISLE-MASTER



Aumento de Capacidad de Almacenamiento
Reducción de Costes



REDUCCIÓN DE PASILLOS ANCHOS
AUMENTA ESPACIO ALMACENAMIENTO
MENOR GASTO DE ALMACENAMIENTO
MEJORA LA PRODUCTIVIDAD

Distribuido por:

COMBILIFT IBERIA SL
Ctra. Madrid Irún Km.233,
Antiguas Navas Gromber, Nave 76
09195 Villagonzalo Pedernales,
Burgos – España
Tel. (+34) 947 267070 Fax. (34) 947 106081
Email: ventas@combilift.es
Website: www.combilift.es


LPG | ELÉCTRICA CA

www.Aisle-Master.com

LPG | ELÉCTRICA CA


www.Aisle-Master.com

CONTRAPESADA

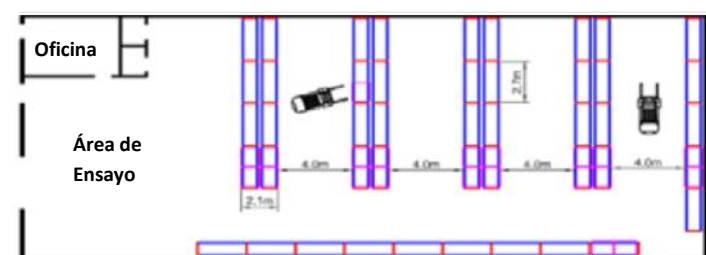


Almacenamiento a la Derecha

RETRÁCTIL

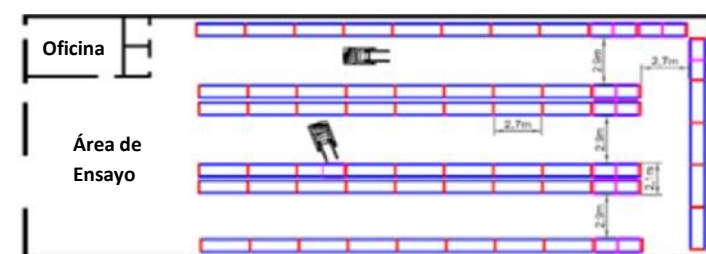

Desplazamiento Frontal

AISLE – MASTER
Optimización del Espacio
70% MÁS que Contrapesada
30% MÁS que Retráctil

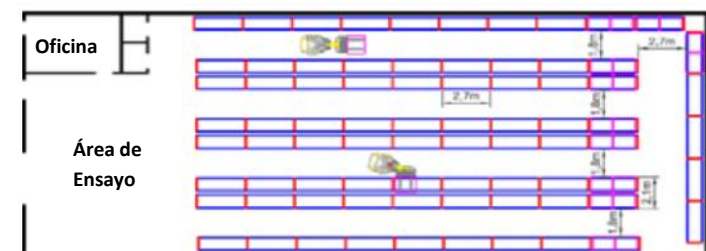

Almacenamiento a la Izquierda



AISLE-MASTER... CARRETILLA ARTICULADA VERSATIL QUE LO HACE TODO



Batería Removible



Pedal- Apoya pies



Reposa Vasos



Cabina Ergonómica




Características y ventajas:

- Neumáticos grandes súper elásticos
- Fabricación de un chasis robusto
- Desplazador lateral integrado de serie
- Sólo dos motores: tracción & hidráulico
- Bajo mantenimiento
- Trabaja en interior y exterior
- Comodidad y seguridad, dos aspectos esenciales de la carretilla
- Diseño ergonómico para reducir la fatiga y maximizar la visibilidad
- Visibilidad total tanto de las horquillas como de la carga.
- Reducción en el tiempo del ciclo de carga y en los daños del producto

REF	DESCRIPCIÓN	Métrica			Imperial		
		15E	20SE	20WHE	33E	44SE	44WHE
1	Altura de Elevación	4750 mm	7050 mm	187"	187"	278"	
2	Elevación Libre	1536 mm	2436 mm	61"	61"	96"	
3	Mástil Replegado	2398 mm	2398 mm	3298 mm	94"	94"	130"
4	Mástil Desplegado	5613 mm	5613 mm	7913 mm	221"	221"	312"
5	Oscilaciones del Mástil	4300 - 6650 mm	4300 - 9050mm	7050 - 12400 mm	169"-262"	169"-356"	278"-488"
6	Longitud Total	2780 mm	2780 mm	2780 mm	109"	109"	104 ½"
7	Altura de Suelo al Eje de las Ruedas		50 mm			2"	
8	Altura de Suelo a Techo Cabina		2270 mm			89 ½"	
9	Ancho Chasis Trasero	1030 mm	1220 mm	1400 mm	40 ½"	48"	55"
10	Ancho Parte Delantera		980 mm			39"	
11	Centro de Carga		500 mm			20"	
12	Distancia Ejes Ruedas		1735 mm			68"	
13	Altura Asiento		1220 mm			48"	
14	Inclinación Mástil (Atrás/Adelante)		3° / 1°			3° / 1°	
15	Capacidad	1500 kg	2000 kg	2000 kg	3300lbs	4400lbs	4400lbs
16	Velocidad		16km/h			10mph	
17	Velocidad Elevación (Con/Sin Carga)		0.4 / 0.5 m/s			1.3 / 1.6 ft/s	
18	Medida Rueda Delantera		412 x 174 mm			16 ¼" x 7"	
19	Medida Rueda Trasera		457 x 150 mm			18" x 6"	
20	Pendiente Máxima (Con/Sin Carga)		12/15 %			12/15 %	
21	Voltaje Batería / Capacidad	48v / 620Ah	48v / 775 / 930 Ah	48v / 620Ah	48v / 620Ah	48/775/930 Ah	
22	Peso Carretilla Sin Batería	5150 kg	5310 kg	5310 kg	11,350lbs	11,700lbs	11,700lbs
23	Peso Carretilla Incluyendo Batería	6400 kg	6900 kg	6900 kg	14,100 lbs	15,210 lbs	15,210 lbs
24	Color Estándar		Amarillo / Gris			Amarillo / Gris	
25	Asiento		KAB			KAB	

ALTURAS DE ELEVACIÓN OPCIONALES Y DIFERENTES MEDIDAS DE HORQUILLAS DISPONIBLES

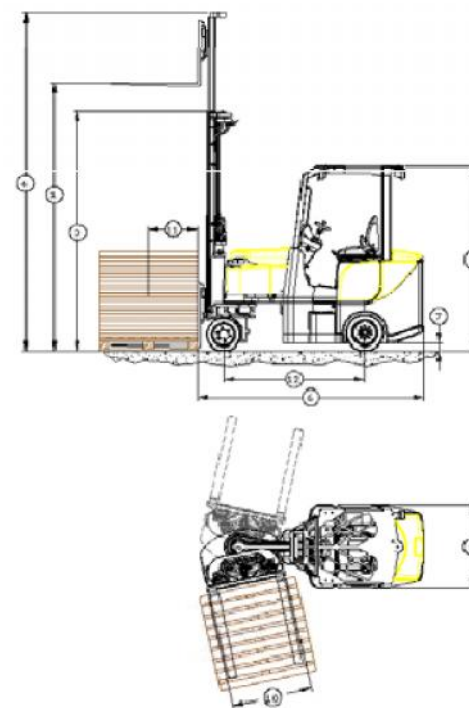


Características:

- Motor de Tracción CA (19.5 Kw)
- 775 Amp y 930 Amp / capacidad baterías hora
- Cabina del Operador de Diseño Ergonómico
- Gran variedad de Opciones Personalizadas



REF	DESCRIPCIÓN	Métrica		Imperial	
		20S	20WH	44S	44WH
1	Altura de Elevación	4750 mm	7050 mm	187"	278"
2	Elevación Libre	1281 mm	2436 mm	50"	96"
3	Mástil Replegado	2250 mm	3298mm	88½"	130"
4	Mástil Desplegado	5358 mm	7913 mm	211"	312"
5	Oscilaciones del Mástil	4300 - 9050mm	7050mm - 12400mm	169"-262"	278"-488"
6	Longitud Total	2825 mm	2825 mm	111"	111"
7	Altura de Suelo al Eje de las Ruedas		75 mm		3"
8	Altura de Suelo a Techo Cabina		2311 mm		91"
9	Ancho Chasis Trasero	1350 mm	1500 mm	53"	59"
10	Ancho Parte Delantera		1095 mm		43"
11	Centro de Carga		600 mm		24"
12	Distancia Ejes Ruedas		1890 mm		74"
13	Altura Asiento		1220 mm		48"
14	Inclinación Mástil (Atrás / Adelante)		4° / 1°		4° / 1°
15	Capacidad	2000 kg	2000 kg	4400lbs	4400lbs
16	Velocidad		11 Km/h		8 mph
17	Velocidad Elevación (Con/Sin Carga)		0.4 / 0.5 m/s		1.3 / 1.6 ft/s
18	Medida Rueda Delantera		406 x 178 mm		16" x 7"
19	Medida Rueda Trasera		450 x 200 mm		18" x 8"
20	Pendiente Máxima (Con/Sin Carga)		15%		15%
21	Motor		3ltr. GM refrigerado por agua		3ltr. GM refrigerado por agua
22	Peso Carretilla	6400 kg	7000 kg	14,000lbs	15,500 lbs
23	Color Estándar		Amarillo / Gris		Amarillo / Gris
24	Asiento		KAB		KAB

ALTURA DE ELEVACIÓN OPCIONALES Y DIFERENTES MEDIDAS DE HORQUILLAS DISPONIBLES

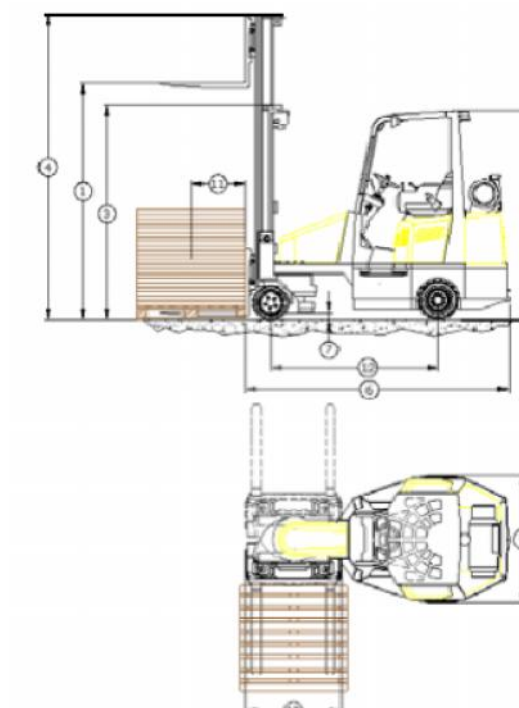

Características:

- Motores Hidrostáticos
- Catalizador de Serie de 3 Vías
- Circuito Cerrado del Sistema de Combustible



ELÉCTRICA CA

GAS LP