


IMPORTANTE: EL PROVEEDOR DEBERA SUMINISTRAR UNA MUESTRA, LA CUAL DEBE SER APROBADA POR LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y NORMAS TECNICAS ANTES DE LA ENTREGA DEL PRIMER LOTE

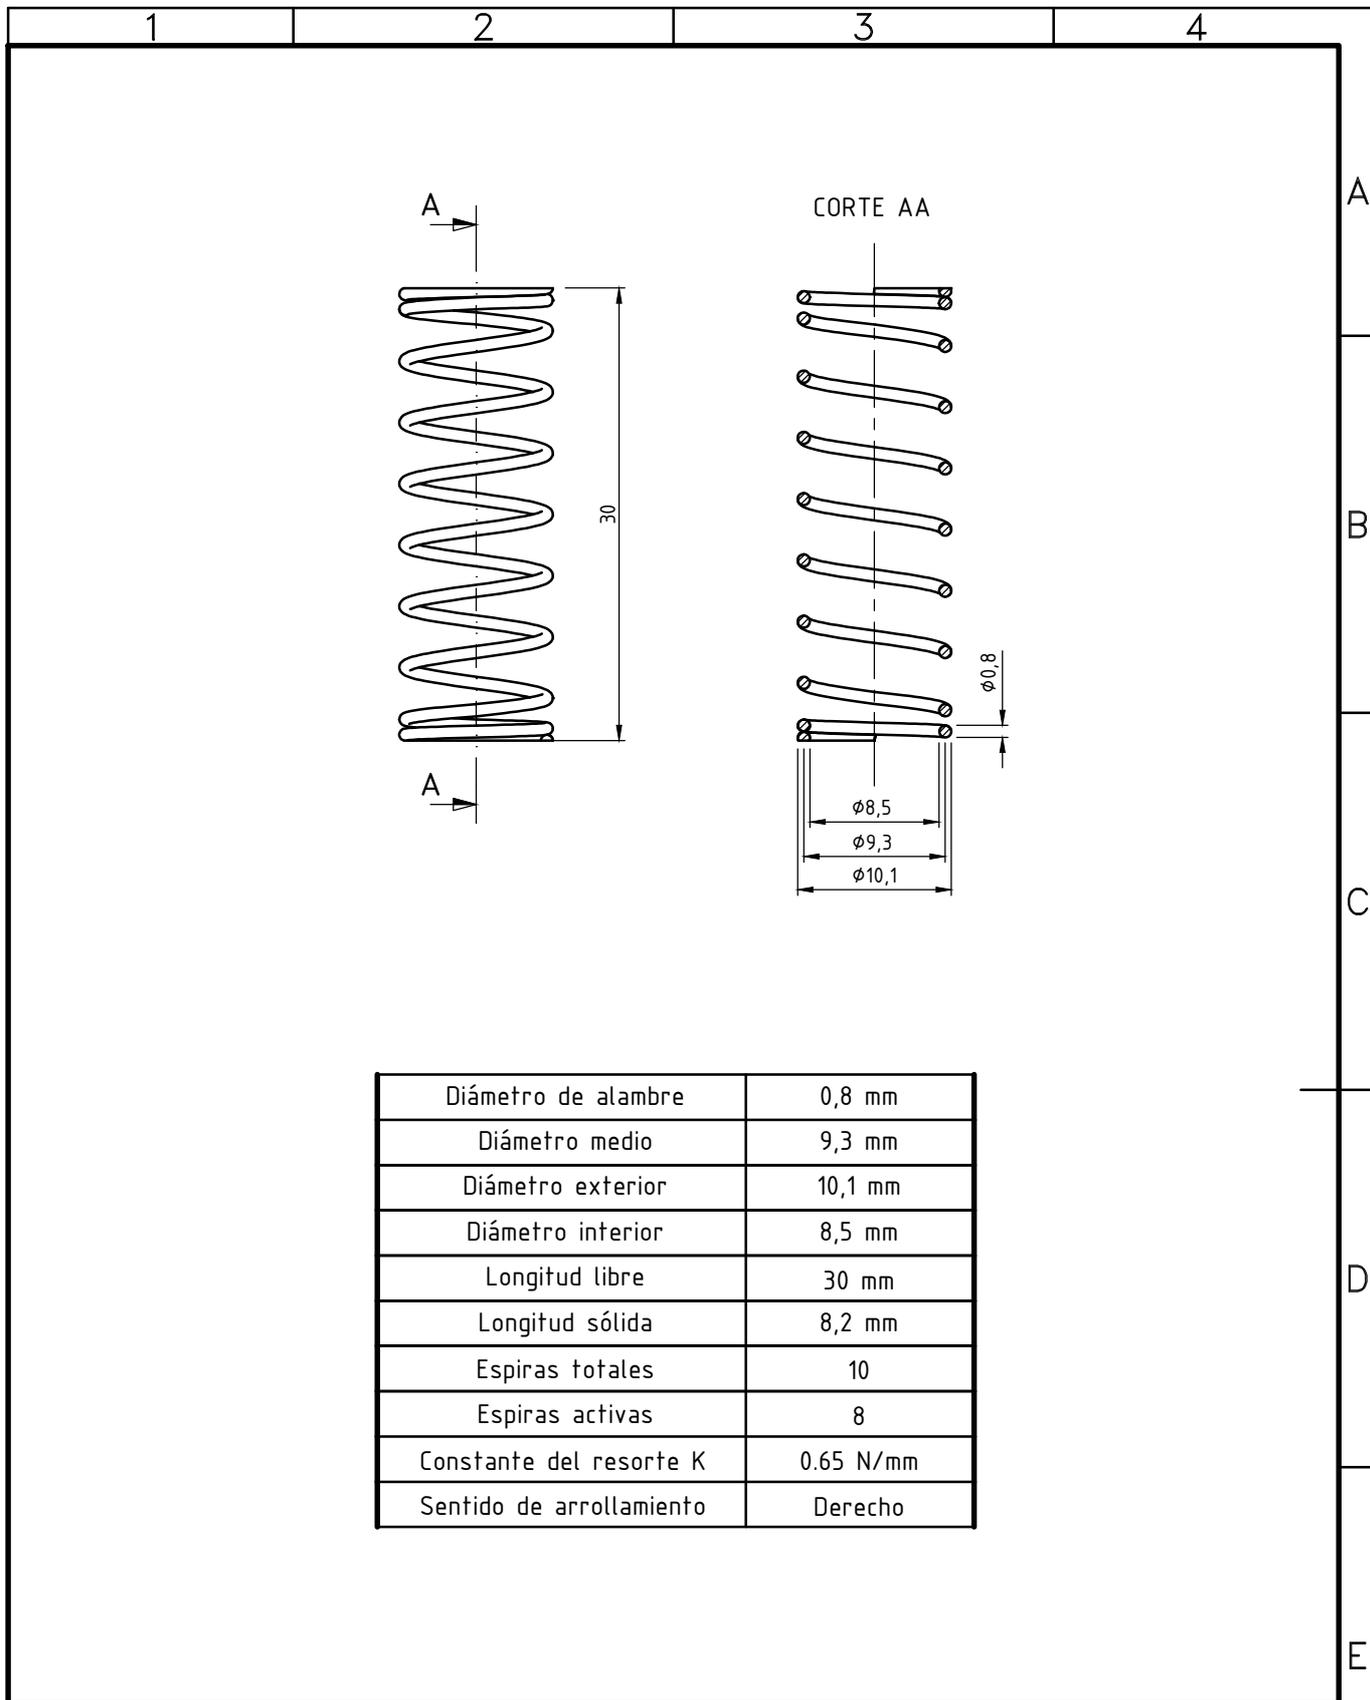

Diámetro de alambre	0,8 mm
Diámetro medio	9,3 mm
Diámetro exterior	10,1 mm
Diámetro interior	8,5 mm
Longitud libre	30 mm
Longitud sólida	8,2 mm
Espiras totales	10
Espiras activas	8
Constante del resorte K	0.65 N/mm
Sentido de arrollamiento	Derecho

MATERIAL: Acero SAE 1070

	RESORTE TAPA DE INSPECCIÓN - MOTOR DE TRACCIÓN LOCOMOTORA CNR CKD8G				
	GERENCIA DE INGENIERIA				
SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y NORMAS TECNICAS	PROY./REL.:	L. Stefani	29/08/2016	PLANO N°:	REV. 0.33.7.04.8018
	DIBUJO:	L. Stefani	29/08/2016	SE COMPLEMENTA CON:	
AREA MATERIAL RODANTE	REVISO:	G. Juarez	05/09/2016	0.33.7.04.8010	
	APROBO:	M. Cominotti	06/09/2016		
Representación cotas y símbolos: Normas IRAM. Tolerancias no indicadas según IRAM: 2768-1 Clase m y 2768-2 Clase K.		ESCALA 2:1	FORMATO A4	HOJA 1 / 1	CATALOGO: NUM03370480180N