

## - CAÑERÍA Y PICO ARENERO LOCOMOTORAS CKD8G/CKD8H.

Se trata de dos cañerías por las que se inyecta arena con aire a presión para evitar el patinaje de las ruedas. Hay dos cañerías izquierdas y dos derechas por cada uno de los dos bogies de la locomotora. El plano de las cañerías está adjunto (N° 033506DTMR0022).

- *Lado derecho:*




- Lado izquierdo:



A continuación, se puede observar la ubicación de las cuatro cañerías de los areneros en cada uno de los bogies.





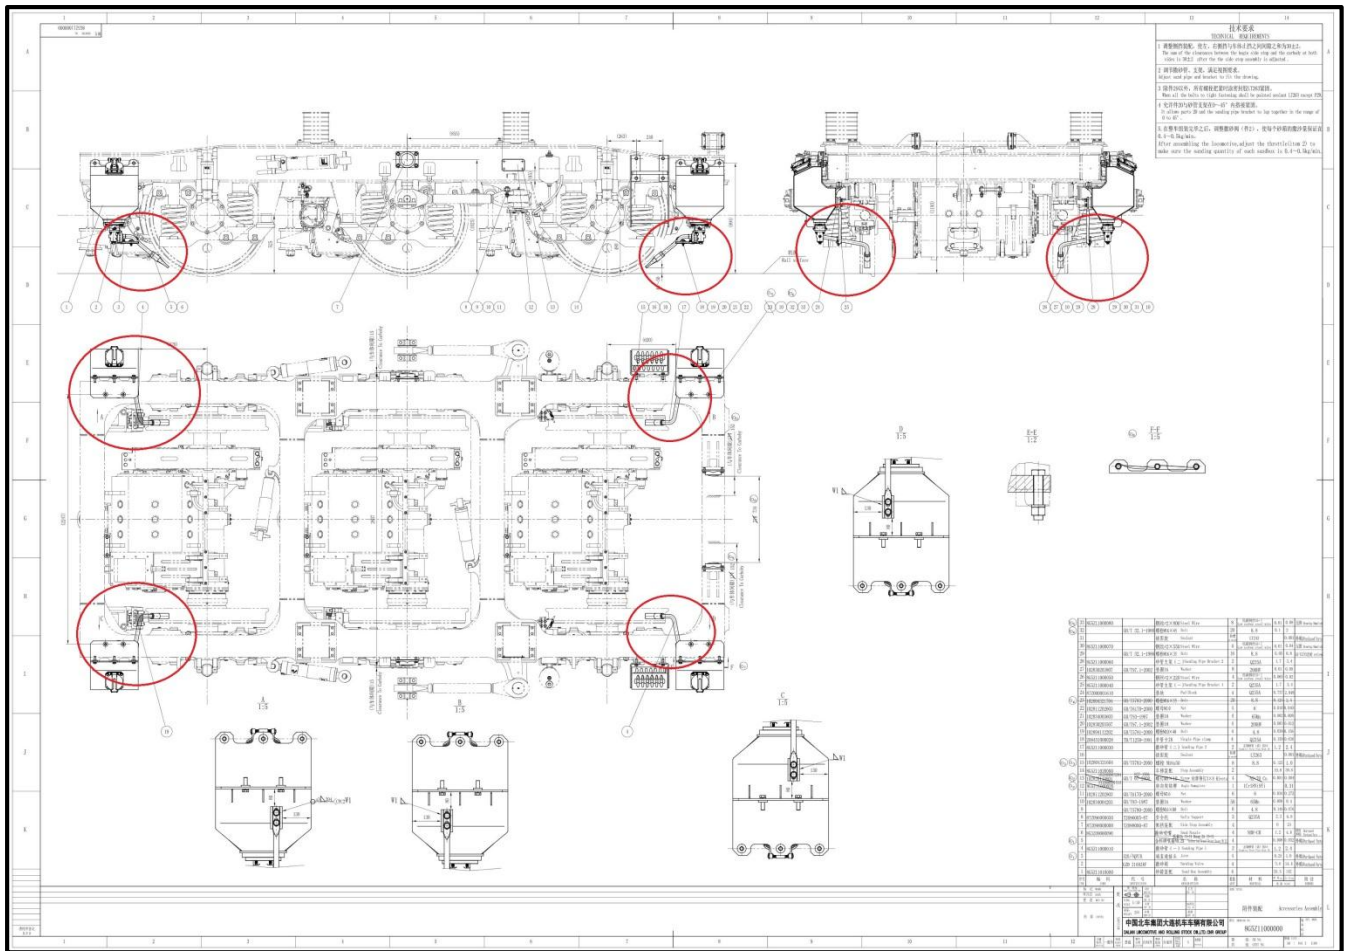

En uno de los extremos de las cañerías, se ubica un pico de goma que hace de inyector; la misma va colocada con abrazaderas. El plano de este elemento está adjunto (N° 033506DTMR0023).

