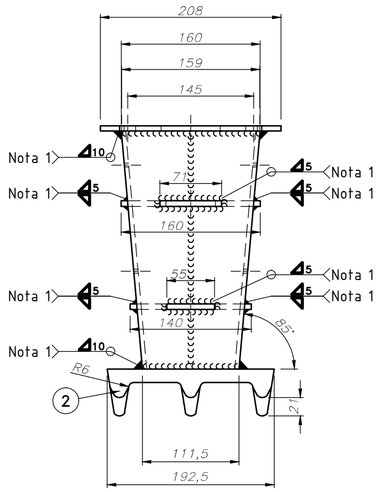

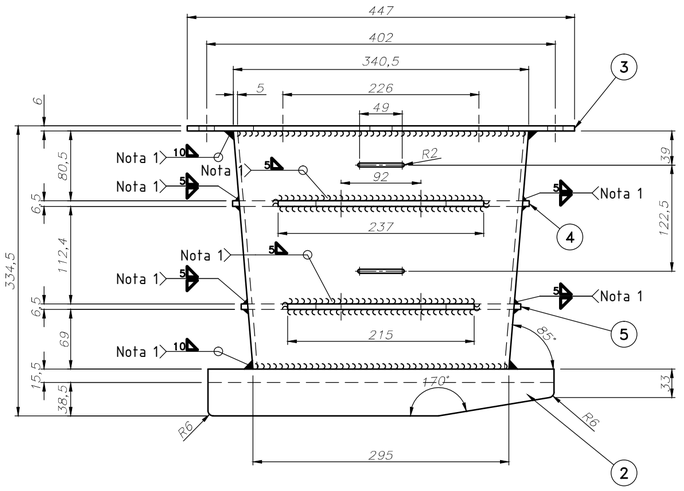

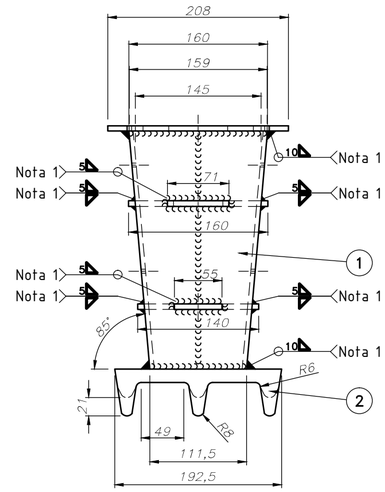

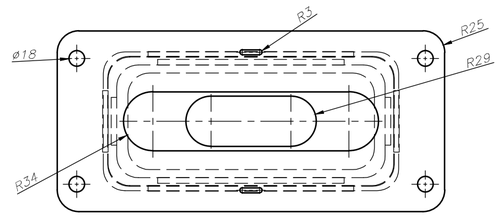

POSICIÓN 2

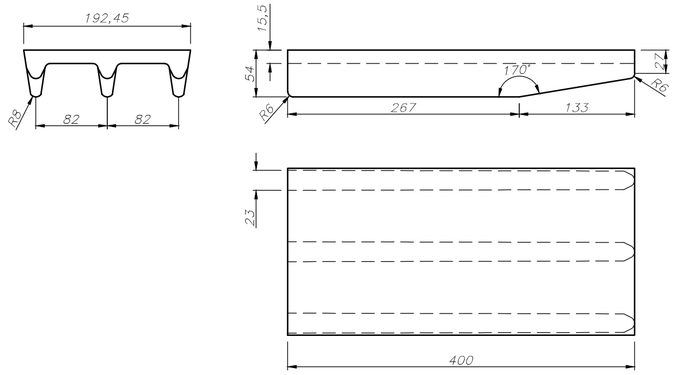

POSICIÓN 3

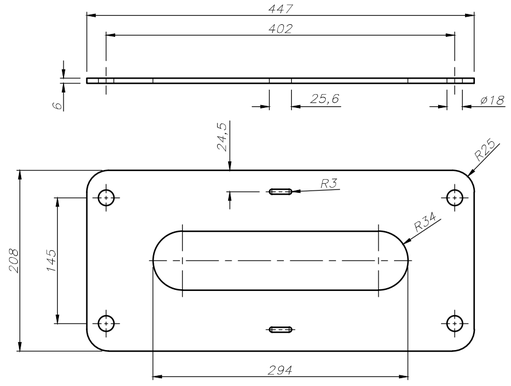

POSICIÓN 4

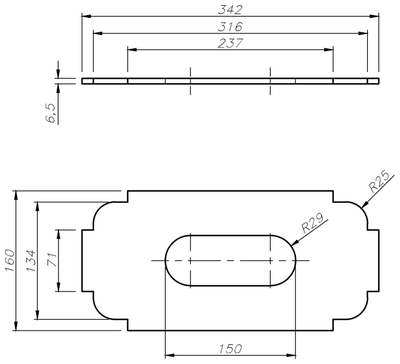

POSICIÓN 5

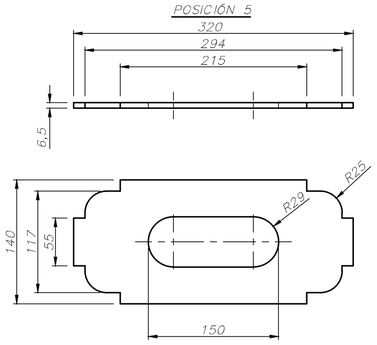

Notas:

1. Clase de ejecución de la soldadura según norma EN 15085-3 Nivel CP B
2. Los materiales requeridos para la fabricación como así también las indicaciones de soldadura deberán cumplir con la Especificación Técnica ET-DNT-1006-V1.0 "Requerimientos técnicos para materiales de dispositivos anti-acaballamiento".
3. Las revisiones a realizar durante la producción serán de acuerdo a la norma EN ISO 15085 - Parte 5 Clase CT 3.
4. Control de calidad deberá cumplir con lo indicado en los ítems B12 a B19 del Anexo A1 de la citada norma, debiendo el proveedor cumplir con la totalidad de las exigencias del mencionado Anexo.
5. El proveedor que fabrique por primera vez este dispositivo deberá entregar las dos primeras unidades a modo de prototipos a fin de evaluar su comportamiento, debiendo efectuarse la homologación correspondiente por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) u otro instituto habilitado para dicha tarea.

Pos.	Denominación	Cant.	Material	NUM/N° de Plano
5	Refuerzo	1	Chapa acero 09CuPCrNi-A (Nota 2)	
4	Refuerzo	1	Chapa acero 09CuPCrNi-A (Nota 2)	
3	Tapa Interior	1	Chapa acero 09CuPCrNi-A (Nota 2)	
2	Tapa Anti-acaballamiento	1	Acero moldeado G20Mn5N (Nota 2)	
1	Soporte	1	Chapa acero 09CuPCrNi-A (Nota 2)	

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

GERENCIA DE INGENIERIA

SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y NORMAS TECNICAS

AREA MATERIAL RODANTE

DISPOSITIVO ANTI-ACABALLAMIENTO
COCHES
CSR PUZHEN

PROY./REL.:	G. Campodónico	01/08/2016	PLANO N°: 2.90.5.05.0810	REV.
DIBUJO:	G. Campodónico	01/08/2016		
REVISO:	L. Stefani	10/08/2016	SE COMPLEMENTA CON:	
APROBO:	M. Cominotti	17/08/2016		

Representación cotas y símbolos: Normas IRAM. Tolerancias no indicadas según IRAM: 2768-1 Clase m y 2768-2 Clase K.

ESCALA 1:5 | FORMATO A2 | HOJA 1 / 1 | CATALOGO: NUM29050508100N